

Ekko R 100(45) h (Glas 1-teilig)

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 100(45)45 - Höhe 45 cm
- 100(45)51 - Höhe 51 cm
- 100(45)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	4,1-9,4 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
Gewicht	310-350 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %


Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	9,5 g/s
	Abgastemperatur	310 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



1. BlmSchV
Stufe 2

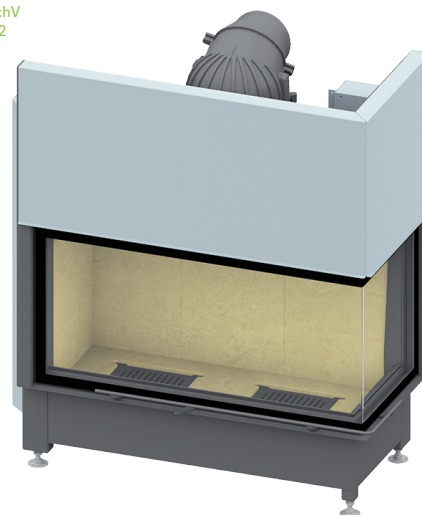

Ekko R 100(45) mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss



Tragrahmensystem

Zubehör




SMR


Maßzeichnungen

Ekko R 100(45) h (Glas 1-teilig)


Frontansicht M 1:20

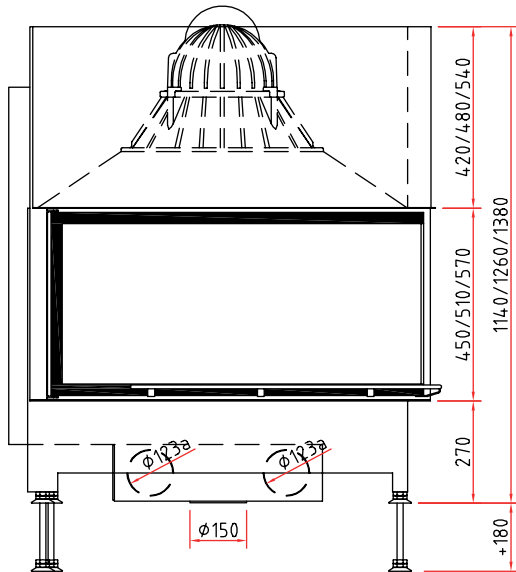

Seitenansicht M 1:20

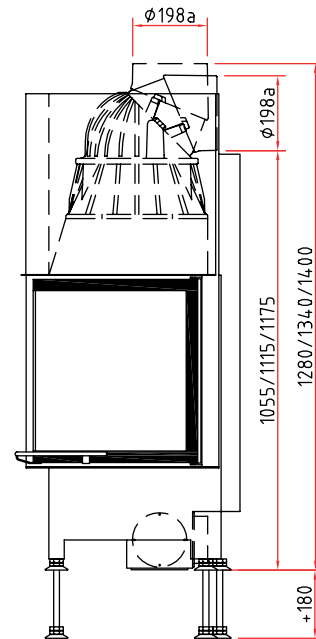

Draufsicht M 1:10

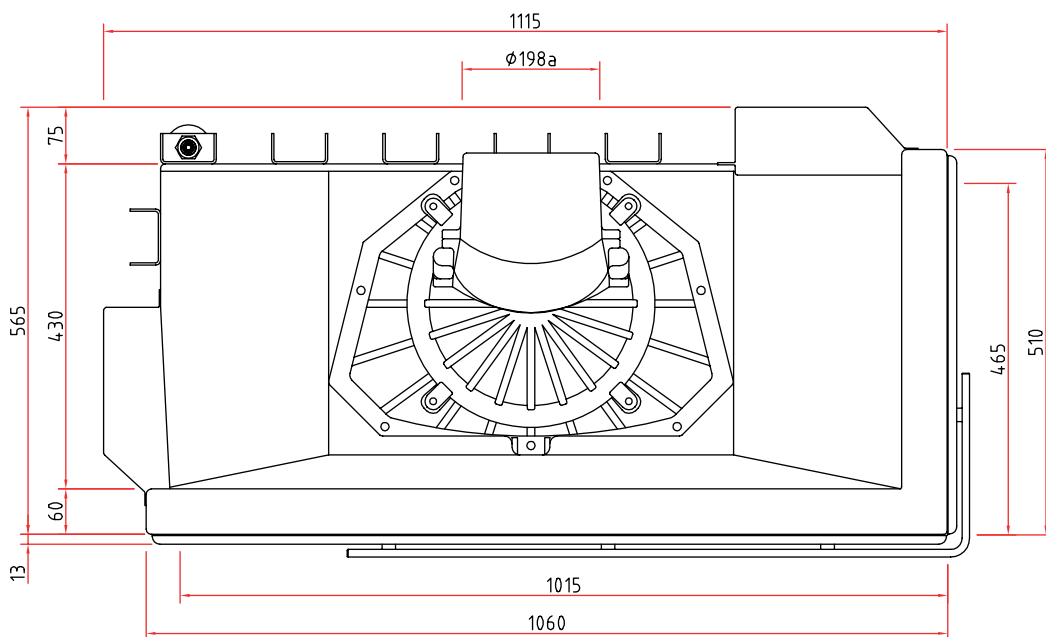

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.